

EFI-P2 A 25/0.03



Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	002061111
Beschreibung	EFI-P2 A 25/0.03
Klassifizierungsname	Fehlerstromschutzschalter
Bemessungsstrom (A)	25
Typ	A
Bemessungsfehlerstrom	0.03
Stromart	A
Bemessungsspannung V	240
Montagetyp	TH 35
Tiefe (mm)	68
Anzahl der Pole	1+N
IP-Schutzart	IP20
Bemessungsfrequenz (Hz)	50/60
Standard	IEC/EN 61008
Bemessungsquerschnitt	1-25
Auslösezeit	Undelayed
bemessungsbedingter Kurzschlussstrom Inc (kA)	10

Online-Produktseite 

Sonstige Dokumentation



technischer Datenkatalog

Zertifikat

3D-Modell

Bedienungsanleitung

CE-Erklärung



COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE_whitePa
per

Eplan file

Internationale ETIM-Klassifizierung

Klassifizierung	EC000003
Klassifizierungsname	Fehlerstrom-Schutzschalter
Polzahl	2
Bemessungsspannung	240V
Bemessungsstrom	25A
Bemessungsfehlerstrom	30mA
Montageart	DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ	A
Selektiver-Typ	
Kurzzeitverzögerter Typ	
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10kA
Stoßstromfestigkeit	0,4kA
Frequenz	50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich	1
Schutzart (IP)	IP20
Breite in Teilungseinheiten	2
Einbautiefe	68mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1...25mm ²

Maßzeichnung

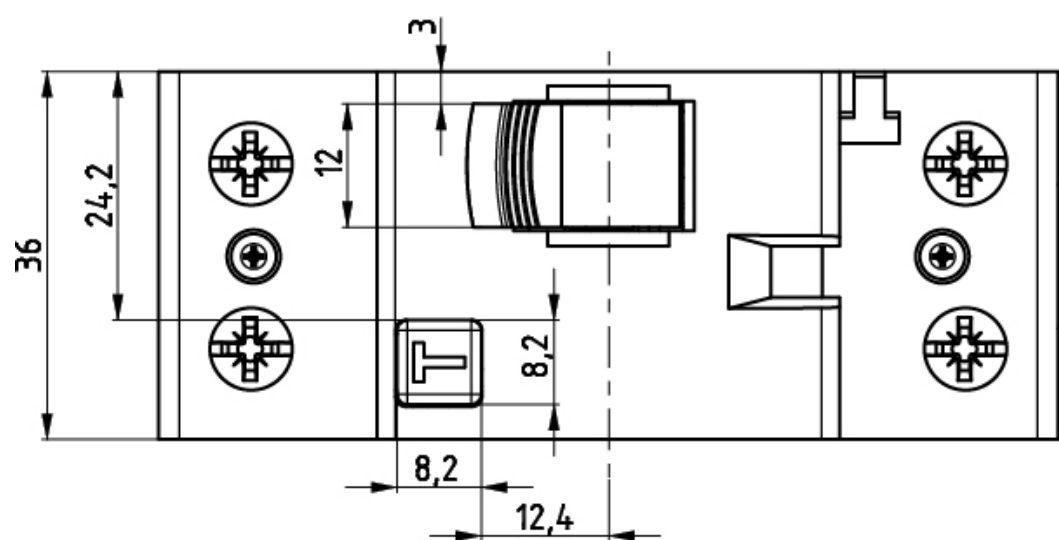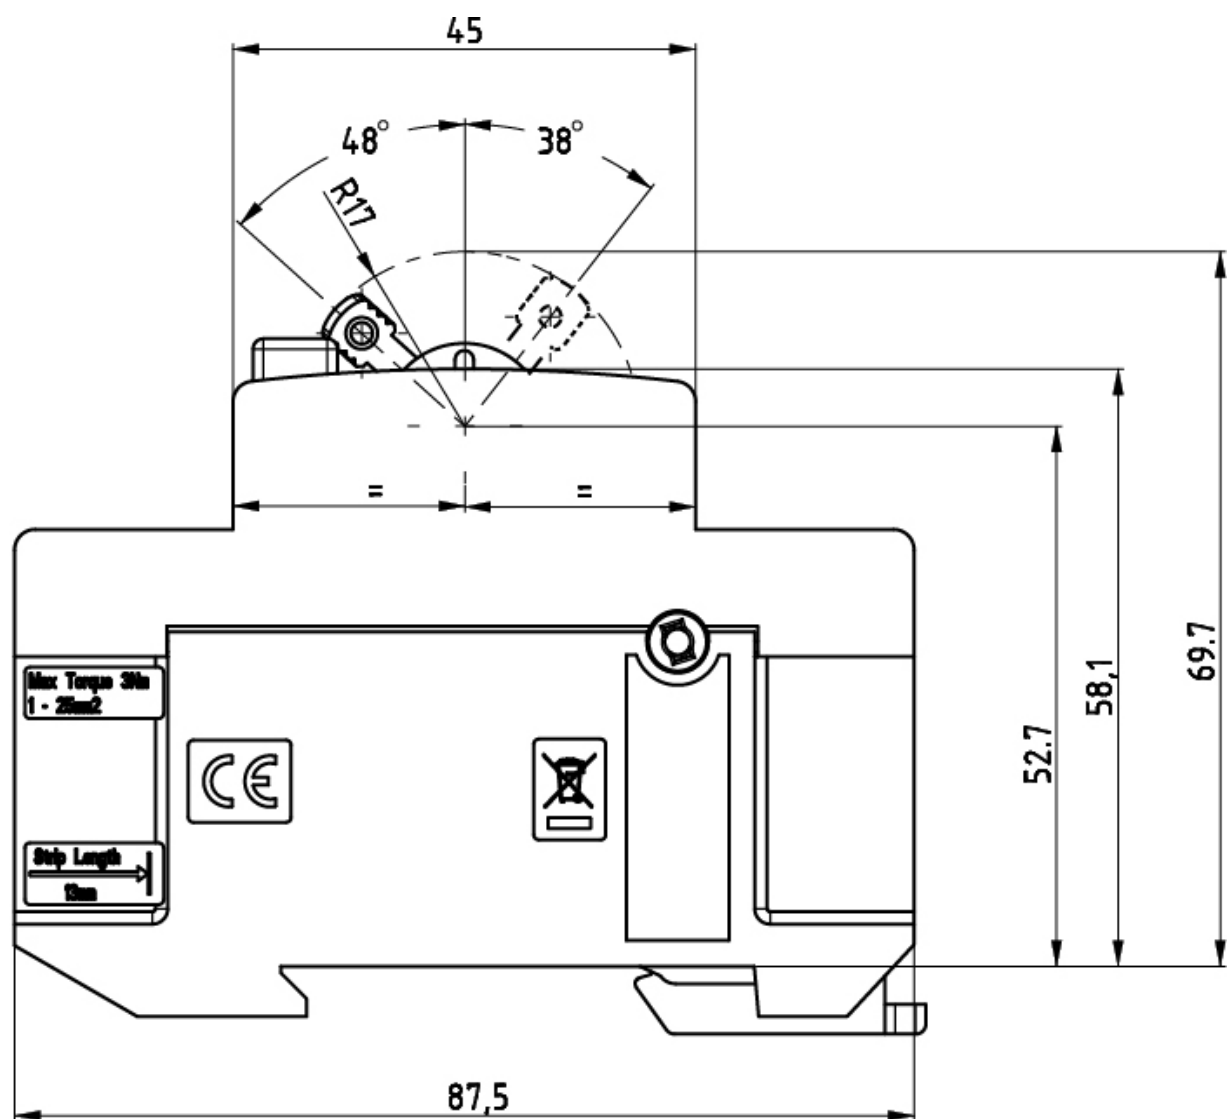

Schaltplan

