

# EFI-P4 A 25/0.03



## Spezifikationen

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| ETI Artikel-Nummer                               | 002061511                 |
| Beschreibung                                     | EFI-P4 A 25/0.03          |
| Klassifizierungsname                             | Fehlerstromschutzschalter |
| Bemessungsstrom (A)                              | 25                        |
| Typ                                              | A                         |
| Bemessungsfehlerstrom                            | 0.03                      |
| Stromart                                         | A                         |
| Bemessungsspannung V                             | 415                       |
| Montagetyp                                       | TH 35                     |
| Tiefe (mm)                                       | 68                        |
| Anzahl der Pole                                  | 3+N                       |
| IP-Schutzart                                     | IP20                      |
| Bemessungsfrequenz (Hz)                          | 50/60                     |
| Standard                                         | IEC/EN 61008              |
| Bemessungsquerschnitt                            | 1-25                      |
| bemessungsbedingter Kurzschlussstrom<br>Inc (kA) | 10                        |

Online-Produktseite 

## Sonstige Dokumentation



technischer Datenkatalog

Zertifikat

3D-Modell

Bedienungsanleitung

CE-Erklärung

COM\_ETISTORE\_ITEM\_DOCTYPE\_whitePa  
per



Eplan file

## Internationale ETIM-Klassifizierung

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Klassifizierung                              | EC000003                   |
| Klassifizierungsname                         | Fehlerstrom-Schutzschalter |
| Polzahl                                      | 4                          |
| Bemessungsspannung                           | 415V                       |
| Bemessungsstrom                              | 25A                        |
| Bemessungsfehlerstrom                        | 30mA                       |
| Montageart                                   | DIN-Schiene                |
| Fehlerstrom-Typ                              | A                          |
| Selektiver-Typ                               |                            |
| Kurzzeitverzögerter Typ                      |                            |
| Kurzschlussfestigkeit (Icw)                  | 10kA                       |
| Stoßstromfestigkeit                          | 0,4kA                      |
| Frequenz                                     | 50/60 Hz                   |
| Zusatzeinrichtungen möglich                  | 1                          |
| Schutzart (IP)                               | IP20                       |
| Breite in Teilungseinheiten                  | 4                          |
| Einbautiefe                                  | 68mm                       |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 1...25mm <sup>2</sup>      |

---

# Maßzeichnung

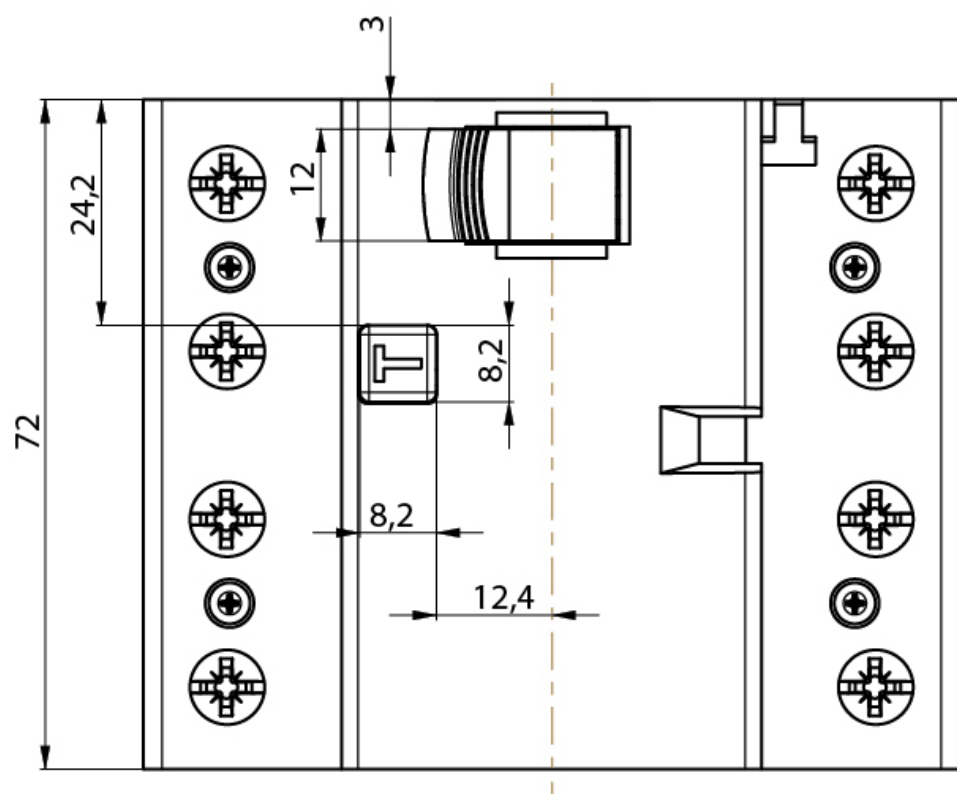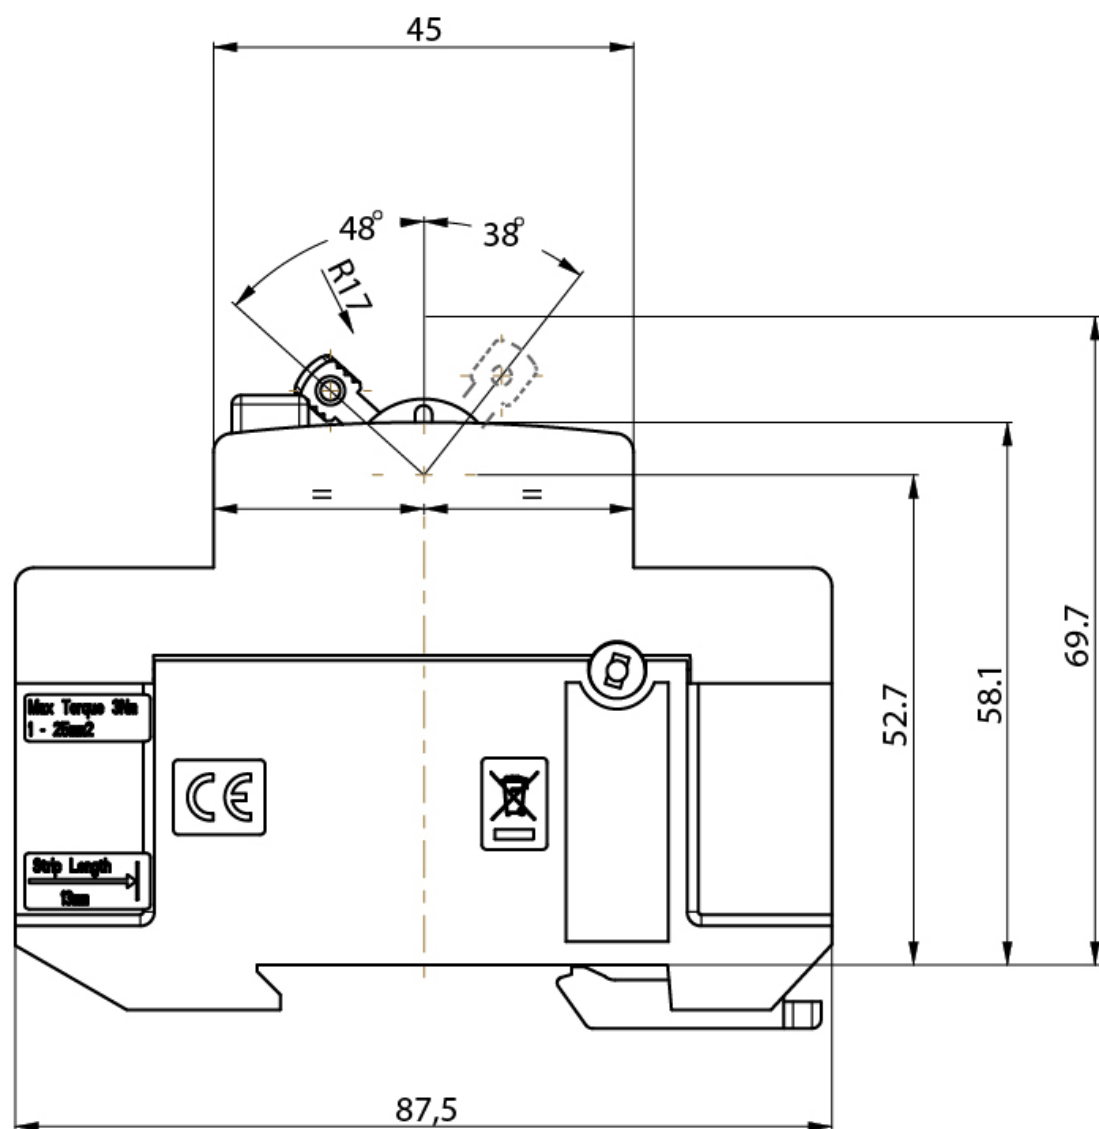



# Schaltplan

