

EFI-P4 A 40/0.03



Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	002061512
Beschreibung	EFI-P4 A 40/0.03
Klassifizierungsname	Fehlerstromschutzschalter
Bemessungsstrom (A)	40
Typ	A
Bemessungsfehlerstrom	0.03
Stromart	A
Bemessungsspannung V	415
Montagetyp	TH 35
Tiefe (mm)	68
Anzahl der Pole	3+N
IP-Schutzart	IP20
Bemessungsfrequenz (Hz)	50/60
Standard	IEC/EN 61008
Bemessungsquerschnitt	1-25
bemessungsbedingter Kurzschlussstrom Inc (kA)	10

[Online-Produktseite](#) 



Sonstige Dokumentation

[technischer Datenkatalog](#)[Zertifikat](#)[3D-Modell](#)[Bedienungsanleitung](#)[CE-Erklärung](#)[COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE_whitePa
per](#)[Eplan file](#)

Internationale ETIM-Klassifizierung

Klassifizierung	EC000003
Klassifizierungsname	Fehlerstrom-Schutzschalter
Polzahl	4
Bemessungsspannung	415V
Bemessungsstrom	40A
Bemessungsfehlerstrom	30mA
Montageart	DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ	A
Selektiver-Typ	
Kurzzeitverzögerter Typ	
Kurzschlussfestigkeit (Icw)	10kA
Stoßstromfestigkeit	0,4kA
Frequenz	50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich	1
Schutzart (IP)	IP20
Breite in Teilungseinheiten	4
Einbautiefe	68mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1...25mm ²

Maßzeichnung

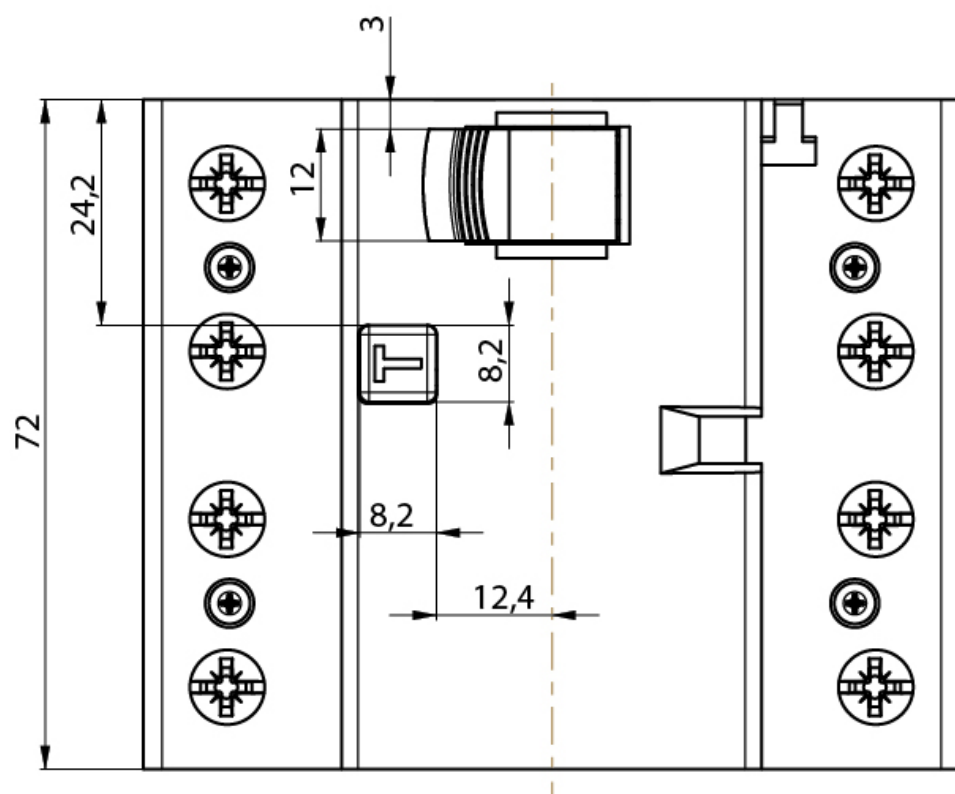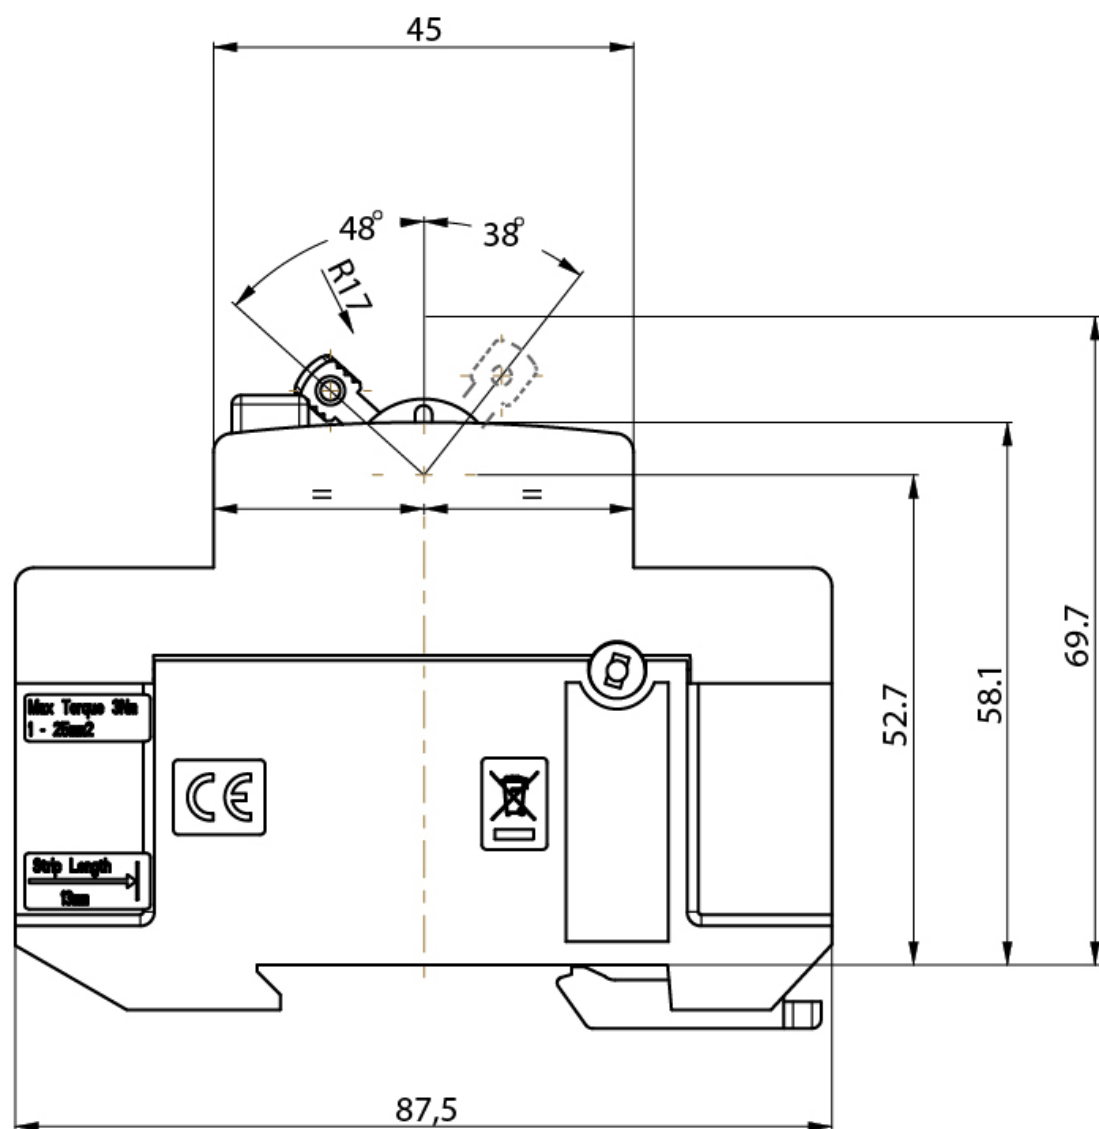

Schaltplan

