


Einhandzwinge EHZ mit 2-Komponenten-Griff



- Spannkraft von bis zu 3.500 N
- Einfach und schnell mit nur einer Hand fixieren und spannen
- Pumphebel von Schienen- und Griffseite bedienbar
- Mit Schutzkappen auf den Spannflächen

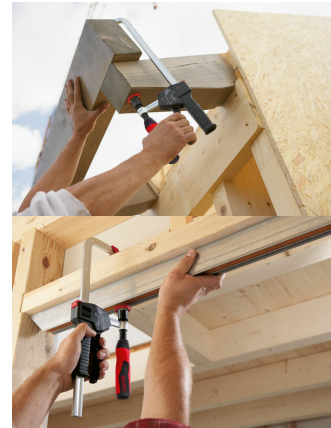

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Paralleler Griff mit Pumphebel

Der ergonomisch geformte Griff mit Pumphebel läuft parallel zur Schiene. Dadurch ist eine ausgewogene und sichere Handhabung stets gewährleistet.

Schnellverschiebe- Taste

Mit dieser Taste verschieben Sie den Gleitbügel jederzeit schnell und mühelos.

Schutzkappen

Die abnehmbaren Schutzkappen sind superelastisch und verfügen über glatte, gut haftende Oberflächen. Damit spannen Sie einfach noch schonender.

Maximale Flexibilität

Festbügel und Druckplatte sind vergütet und aus einem Stück gefertigt. Sie spannen federnd und elastisch.

Bestellnummer	Spannweite	Ausladung	Schiene	Gewicht	Verpackungseinheit
	mm	mm	mm	kg	St.
EHZ30-2K	300	100	19,5x9,5	1,250	6
EHZ60-2K	600	100	19,5x9,5	1,670	6

Anwendung:

- Möbel- und Schreinerarbeiten
- Küchen- und Ladenbau
- Treppenbau
- Innenausbau
- Trockenbau
- DIY
- Einhändig spannen

Zubehör:

- Kantenzwinge KT5
- Gehrungsspann-System MCX

Material / Oberfläche:

- Fest- und Gleitbügel aus vergütetem Stahl, verzinkt
- Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
- Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
- Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff
- Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
- Schutzkappen aus Kunststoff

Pflegehinweise:

1. Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels).
2. Generell Schmutz entfernen.
3. Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten.
4. Spindel regelmäßig reinigen und ölen.
5. Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen.
6. Bei Glanzbildung auf der Schiene mit Schmirgelleinen (100er-Körnung) an beiden Schmalseiten aufräumen.

Sicherheitsinformation:

- Verwenden Sie das Produkt nur im Originalzustand.
- Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß. Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
- Schützen Sie Ihre Augen mit einer Schutzbrille.
- Schützen Sie Ihre Hände durch Arbeits- oder Montagehandschuhe.
- Schützen Sie Ihre Füße durch das Tragen von Sicherheitsschuhen.
- Der Handgriff muss stets öl- und fettfrei sein, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Kleinteile dürfen nicht verschluckt oder in Körperöffnungen eingeführt werden.
- Prüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigung und einwandfreie Funktion aller beweglichen Teile.
- Ein beschädigtes Produkt darf nicht verwendet werden.
- Zu jedem Produkt sind die Pflegehinweise zu beachten – siehe www.bessey.de.
- Sie dürfen nur Original-Ersatzteile von BESSEY verwenden.
- Das Spannwerkzeug darf nicht zum Heben, Ziehen oder Anlehnen verwendet werden.
- Das Spannwerkzeug darf nicht zur Sicherung von Ladung beim Transport verwendet werden.
- Das Spannwerkzeug darf nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
- Das Spannwerkzeug darf nicht für den dauerhaften Einbau verwendet werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion der Endsicherung bei Zwingen.