

# D01 gG 16A/400V



## Spezifikationen

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| ETI Artikel-Nummer           | 002211005                          |
| Beschreibung                 | D01 gG 16A/400V                    |
| Klassifizierungsname         | Sicherungsseinsatz                 |
| Bemessungsstrom (A)          | 16                                 |
| Typ                          | D0                                 |
| Größe                        | D01                                |
| Charakteristiken             | gG                                 |
| Bemessungsspannung AC        | 400                                |
| Bemessungsspannung DC        | 250                                |
| Abmessungen                  | E14                                |
| Anzeiger                     | Statusanzeige der oberen Sicherung |
| Abschaltleistung AC (kA)     | 50                                 |
| Abschaltleistung DC (kA)     | 8                                  |
| Pd (W)                       | 2                                  |
| Standard                     | DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3     |
| Betriebs-Jule-Integral (A2s) | 795                                |
| Schmelz-Joule-Integral (A2s) | 406                                |
| Anwendung                    | zum Kabelschutz                    |
| efuse                        | 1                                  |

Online-Produktseite 

## Sonstige Dokumentation



technischer Datenkatalog

Zertifikat

3D-Modell

Bedienungsanleitung

CE-Erklärung


Eplan file

## Internationale ETIM-Klassifizierung


|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Klassifizierung      | EC001642             |
| Klassifizierungsname | D0-Sicherungseinsatz |
| Baugröße             | D01                  |
| Bemessungsstrom      | 16A                  |
| Bemessungsspannung   | 400V                 |
| Farbcode             | grau                 |

# Schmelzenergieeigenschaften


Melting energy  
characteristics  $I^2t$

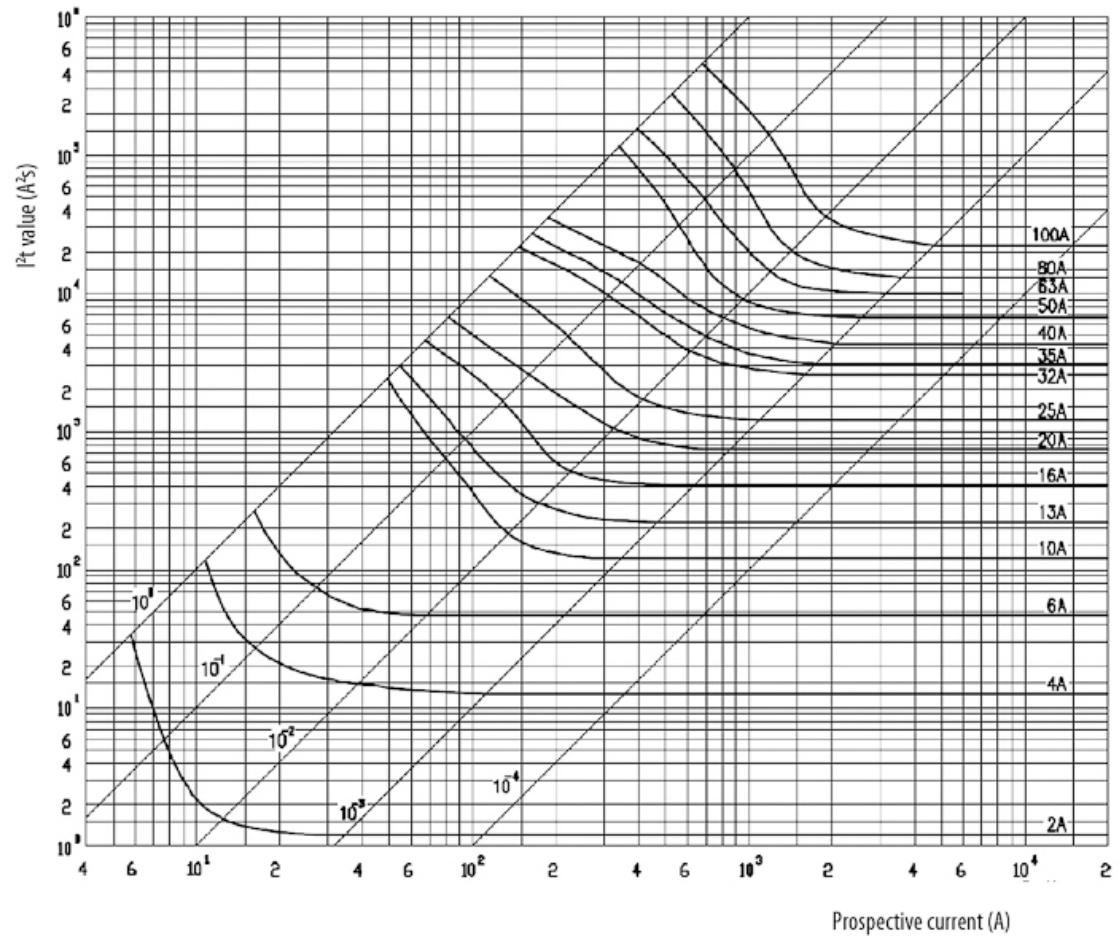

# Characteristics

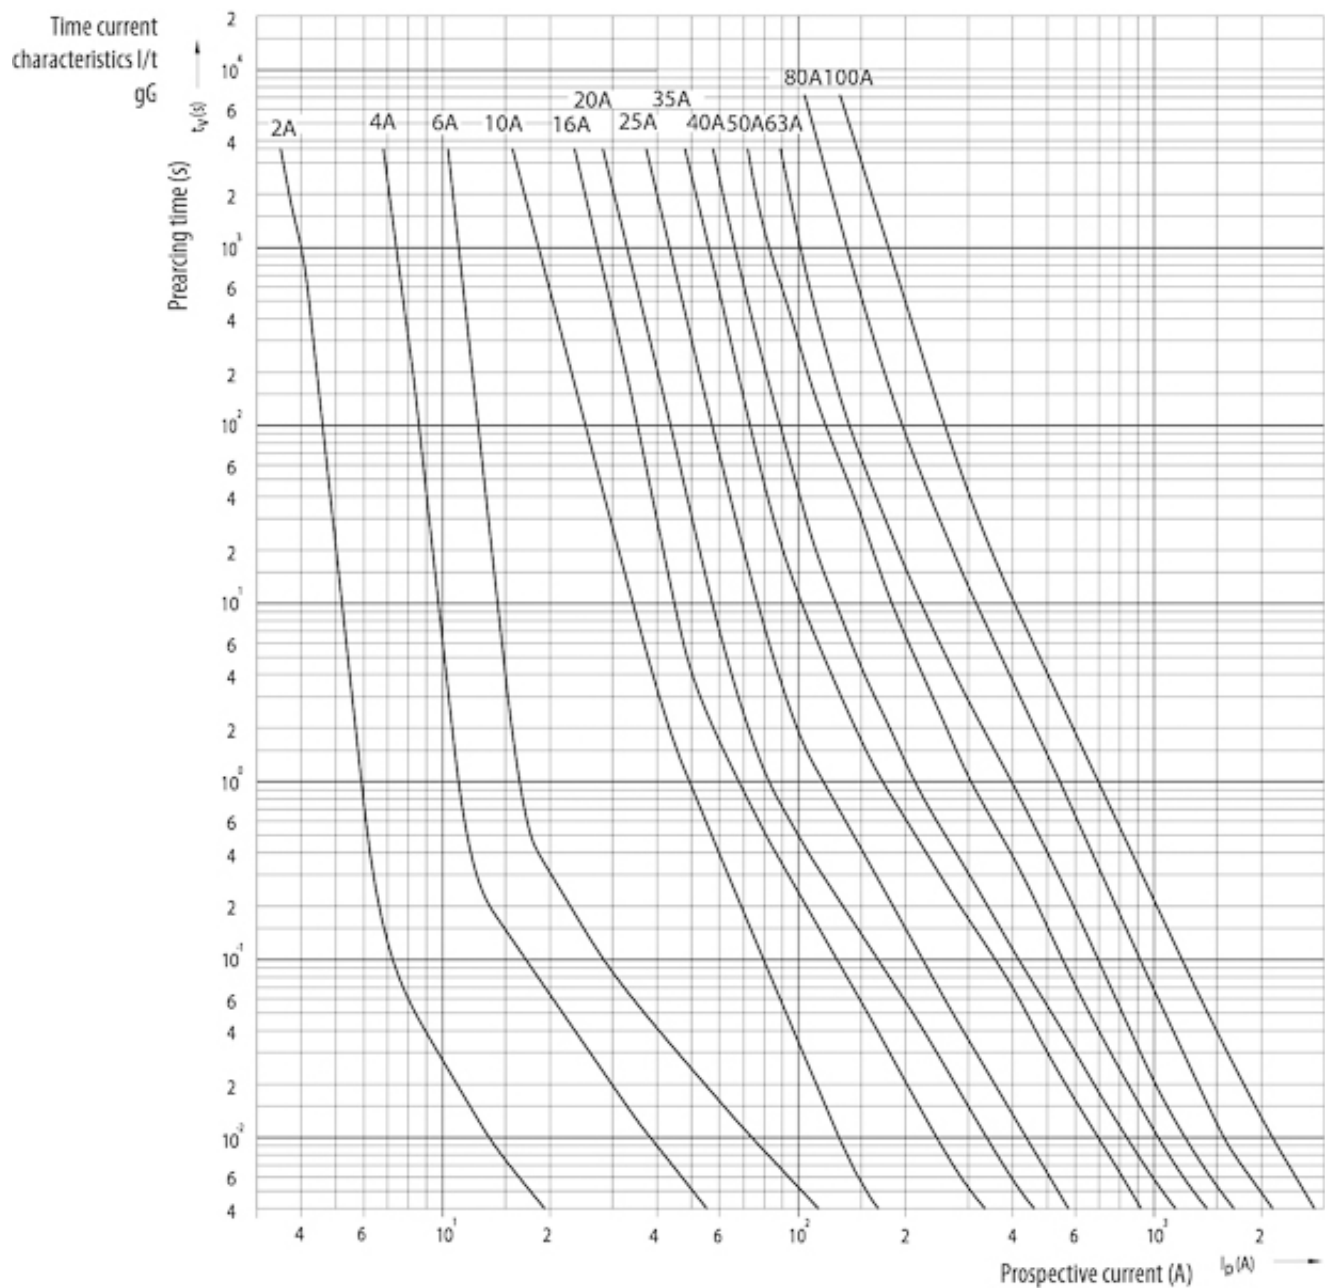

# Maßzeichnung

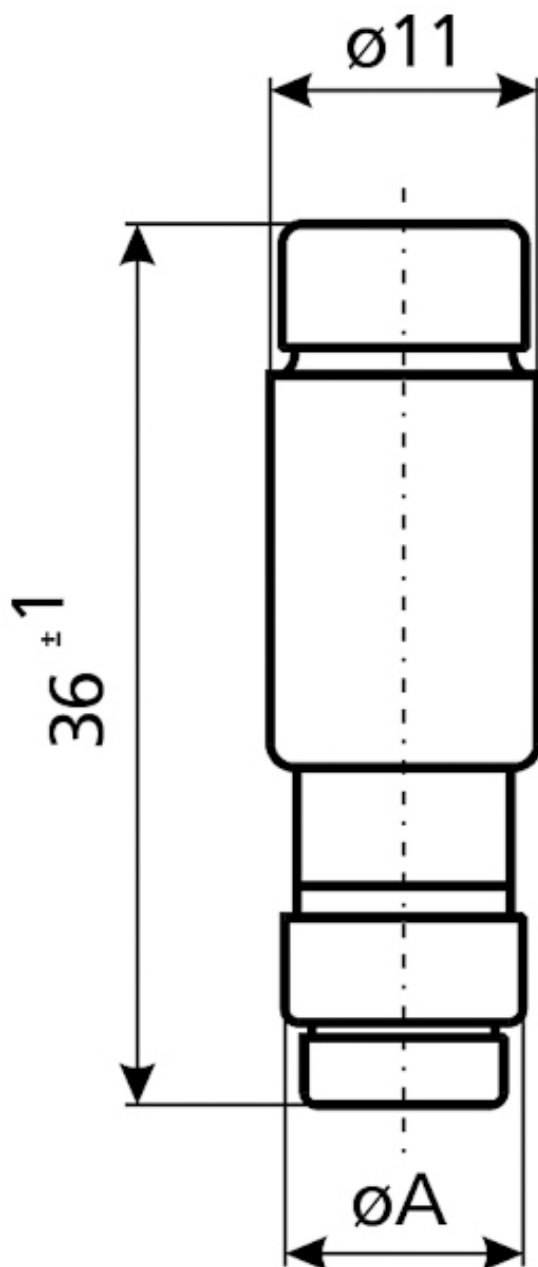

| $I_n$<br>[A] | $\varnothing A$ |
|--------------|-----------------|
| 2            | 7,3             |
| 4            | 7,3             |
| 6            | 7,3             |
| 10           | 8,5             |
| 13           | 8,5             |
| 16           | 9,7             |

# Abschaltstromcharakteristiken

Cut-off current  
characteristics

