

D02 gG 35A/400V



Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	002212003
Beschreibung	D02 gG 35A/400V
Klassifizierungsname	Sicherungsseinsatz
Bemessungsstrom (A)	35
Typ	D0
Größe	D02
Charakteristiken	gG
Bemessungsspannung AC	400
Bemessungsspannung DC	250
Abmessungen	E18
Anzeiger	Statusanzeige der oberen Sicherung
Abschaltleistung AC (kA)	50
Abschaltleistung DC (kA)	8
Pd (W)	3,5
Standard	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
Betriebs-Jule-Integral (A2s)	6.640
Schmelz-Joule-Integral (A2s)	3.110
Anwendung	zum Kabelschutz
efuse	1

[Online-Produktseite](#) 

Sonstige Dokumentation




[technischer Datenkatalog](#)
[Zertifikat](#)
[3D-Modell](#)
[Bedienungsanleitung](#)
[CE-Erklärung](#)
[Eplan file](#)

Internationale ETIM-Klassifizierung


Klassifizierung	EC001642
Klassifizierungsname	D0-Sicherungseinsatz
Baugröße	D02
Bemessungsstrom	35A
Bemessungsspannung	400V
Farbcode	schwarz

Schmelzenergieeigenschaften


Melting energy
characteristics I^2t

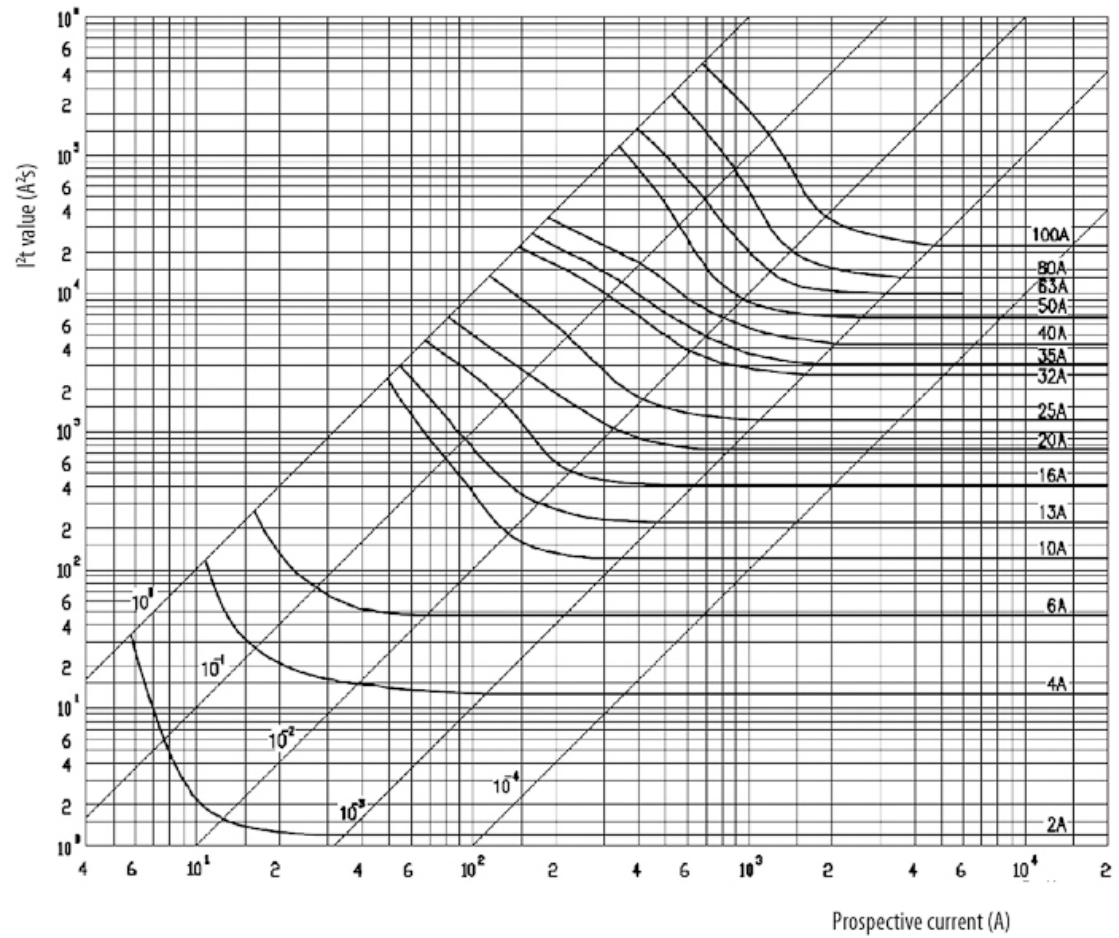

Characteristics

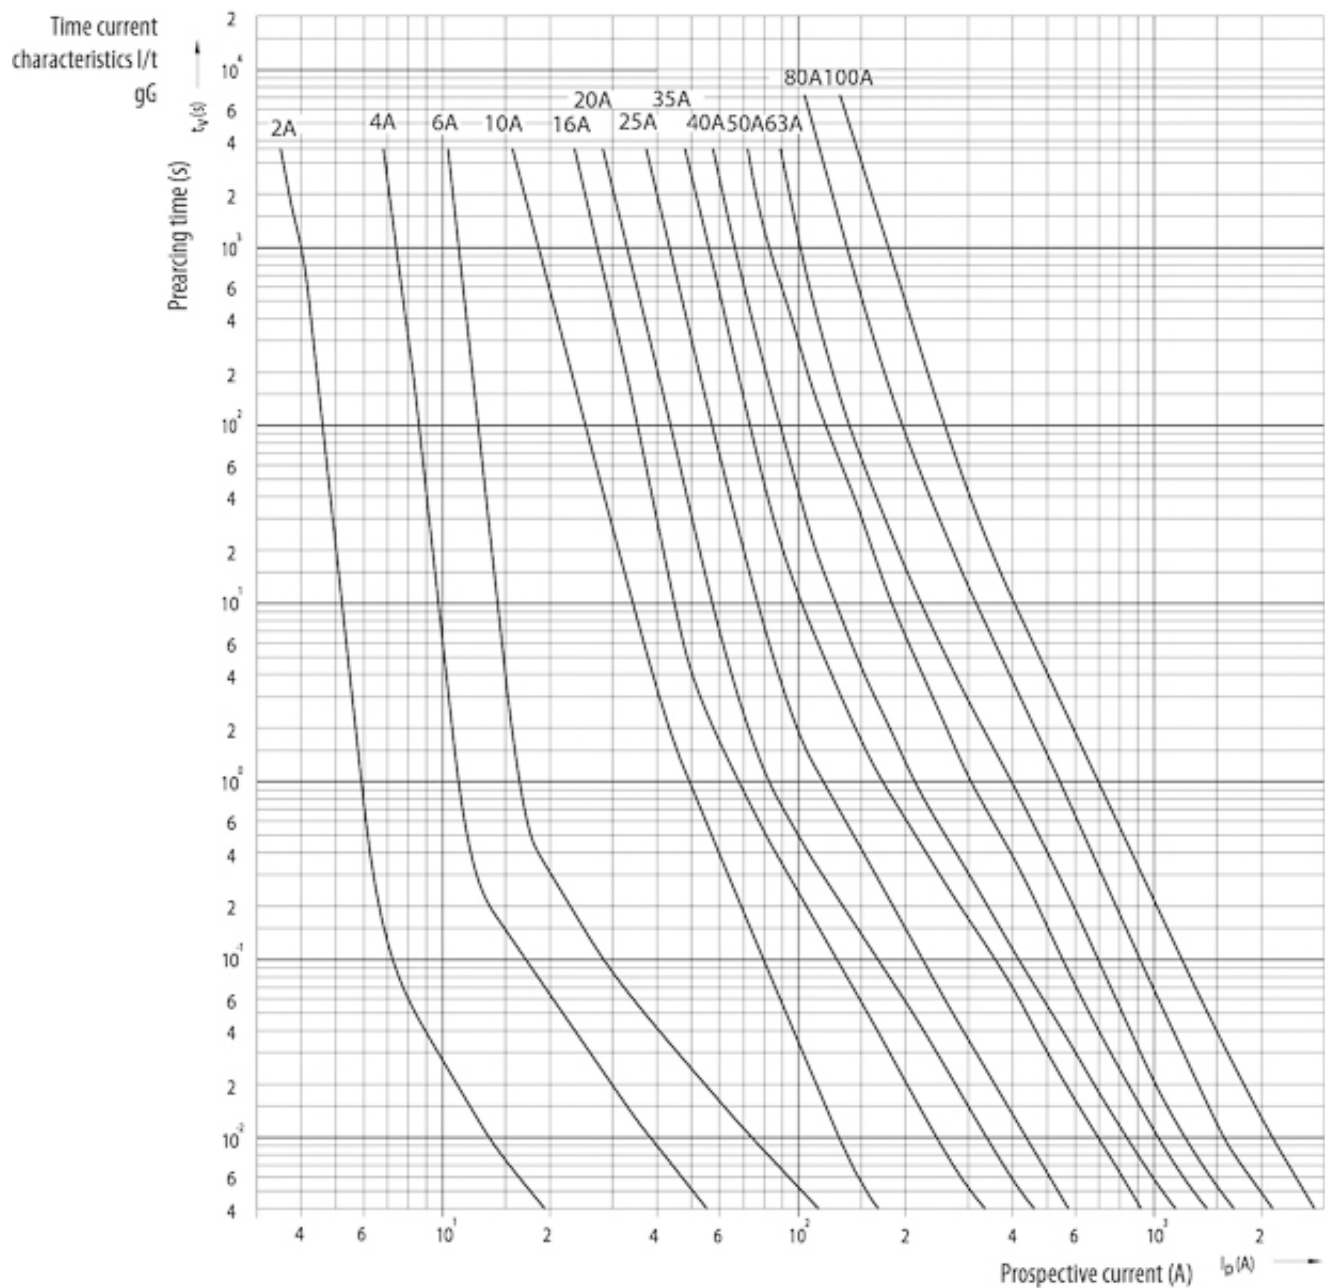

Maßzeichnung

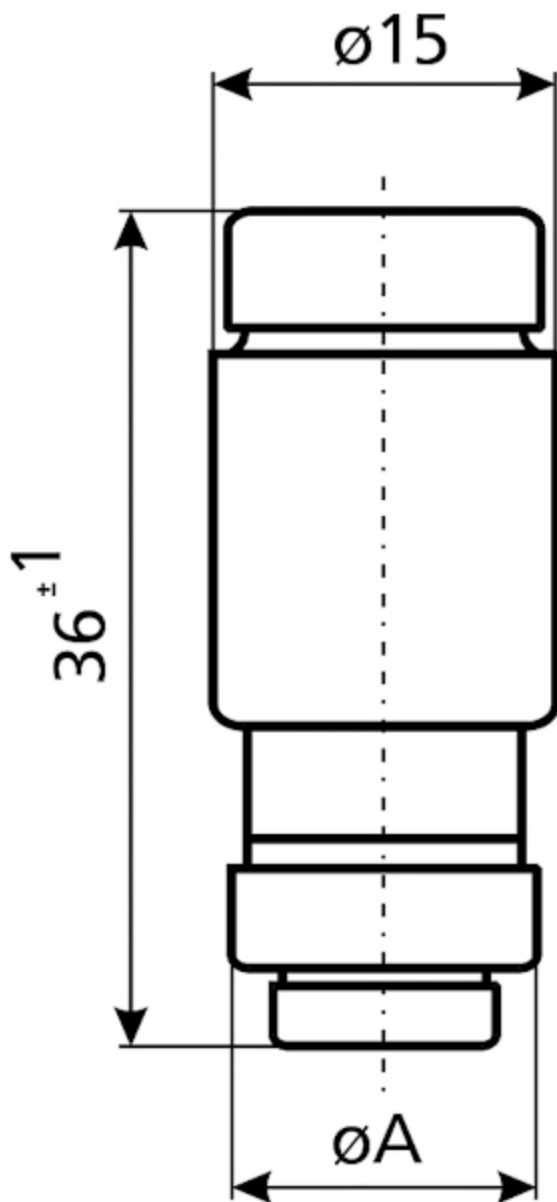

I_n [A]	$\varnothing A$
20	10,9
25	12,1
32	13,3
35	13,3
40	13,3
50	14,5
63	15,9

Abschaltstromcharakteristiken

Cut-off current
characteristics

