

D02 gG 25A/400V



Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	002212002
Beschreibung	D02 gG 25A/400V
Klassifizierungsname	Sicherungseinsatz
Bemessungsstrom (A)	25
Typ	D0
Größe	D02
Charakteristiken	gG
Bemessungsspannung AC	400
Bemessungsspannung DC	250
Abmessungen	E18
Anzeiger	Statusanzeige der oberen Sicherung
Abschaltleistung AC (kA)	50
Abschaltleistung DC (kA)	8
Pd (W)	2,8
Standard	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
Betriebs-Jule-Integral (A2s)	3.170
Schmelz-Joule-Integral (A2s)	1.210
Anwendung	zum Kabelschutz
efuse	1

Online-Produktseite 

Sonstige Dokumentation




technischer Datenkatalog
Zertifikat
3D-Modell
Bedienungsanleitung
CE-Erklärung
Eplan file

Internationale ETIM-Klassifizierung


Klassifizierung	EC001642
Klassifizierungsname	D0-Sicherungseinsatz
Baugröße	D02
Bemessungsstrom	25A
Bemessungsspannung	400V
Farbcode	gelb

Schmelzenergieeigenschaften


Melting energy
characteristics I^2t

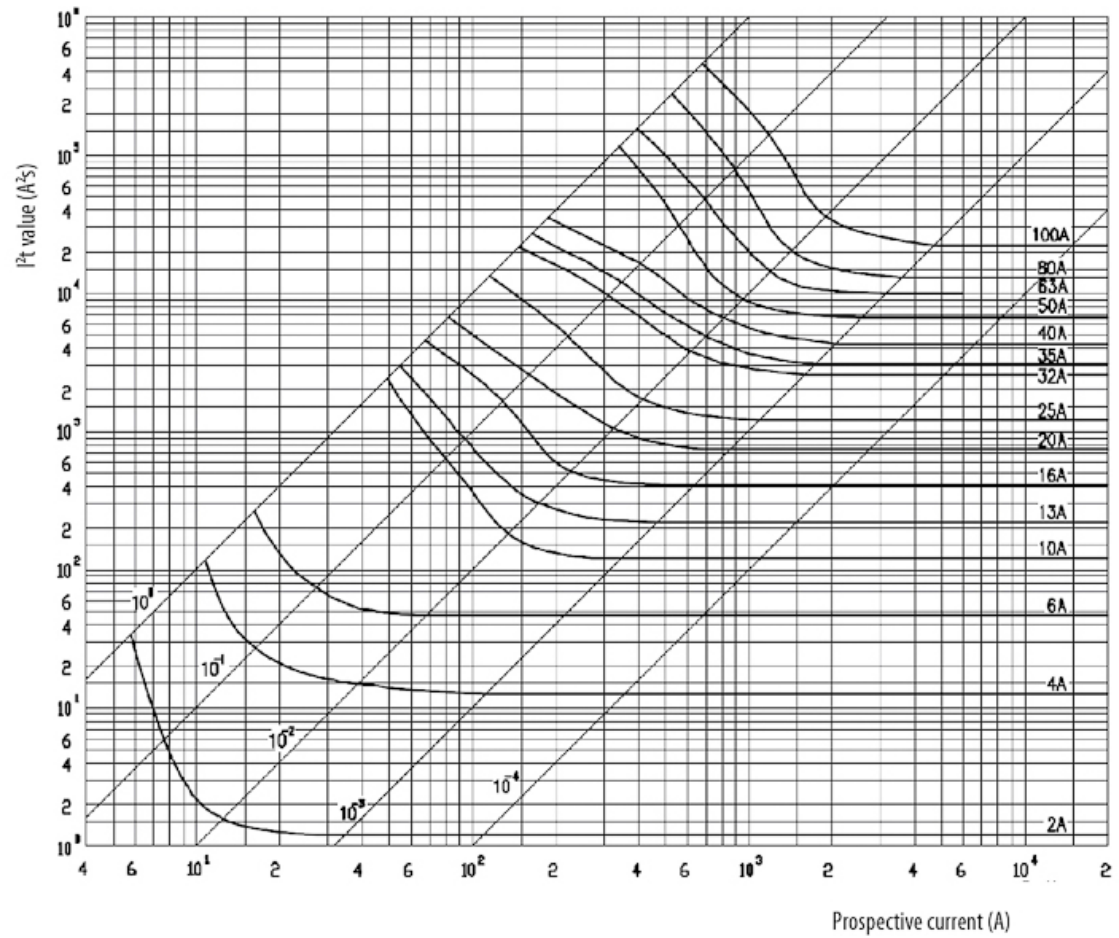

Characteristics

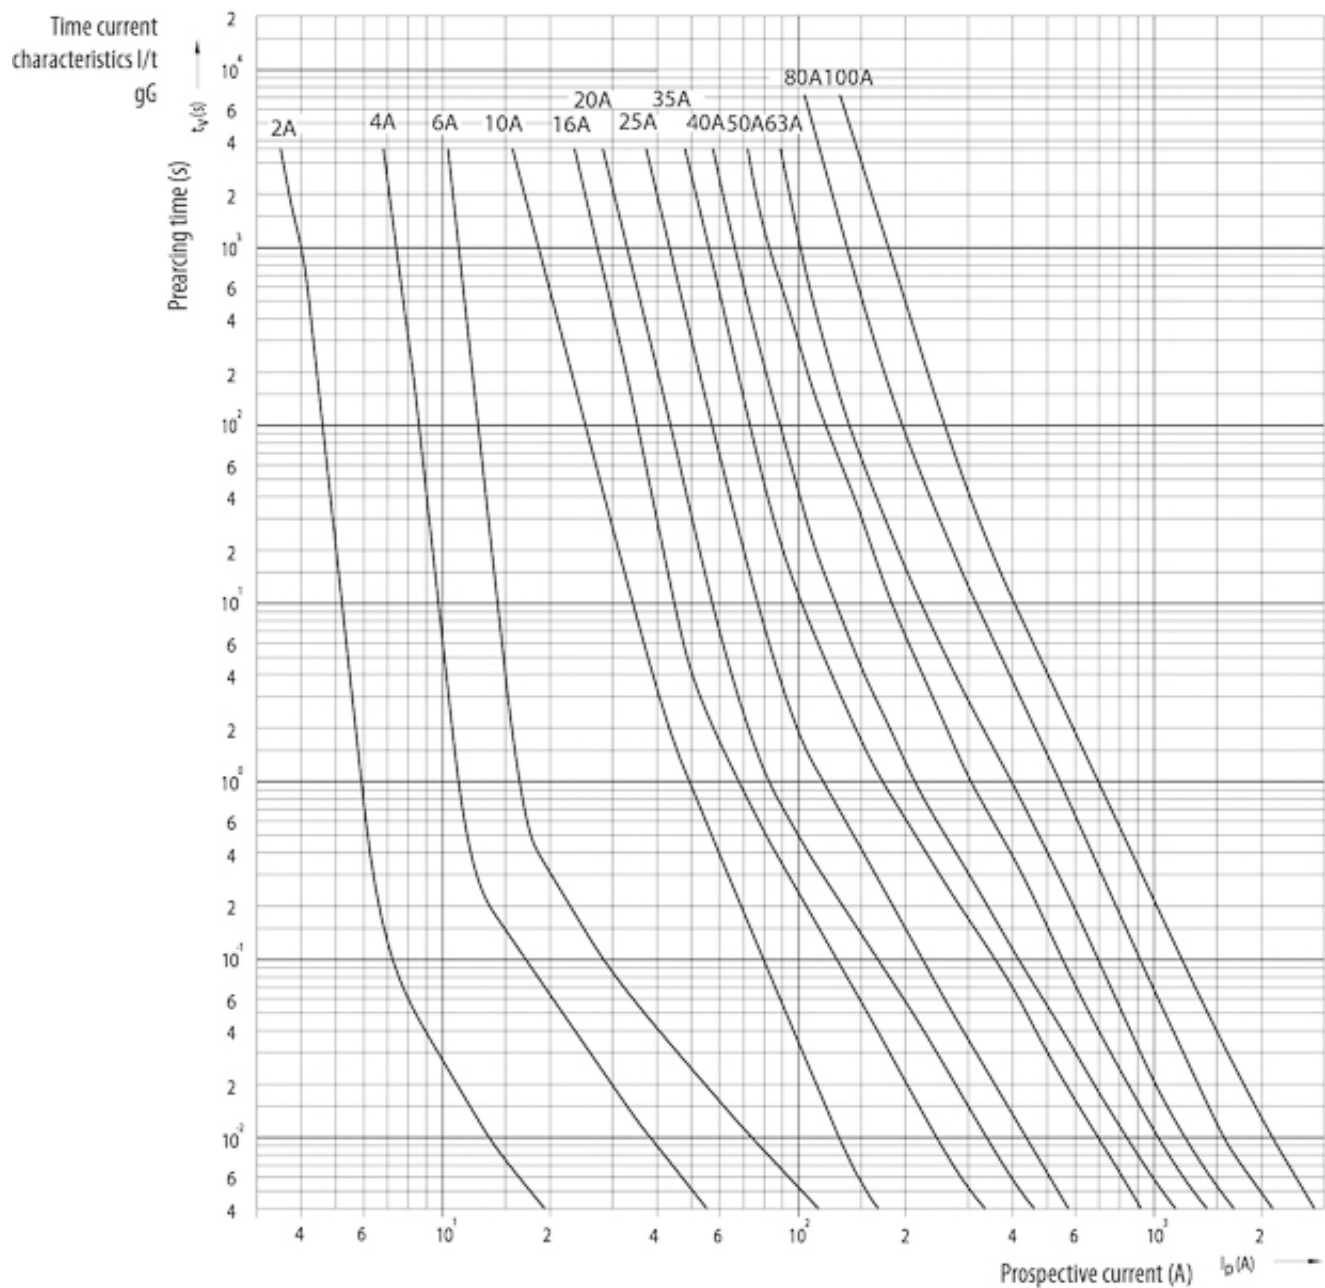

Maßzeichnung

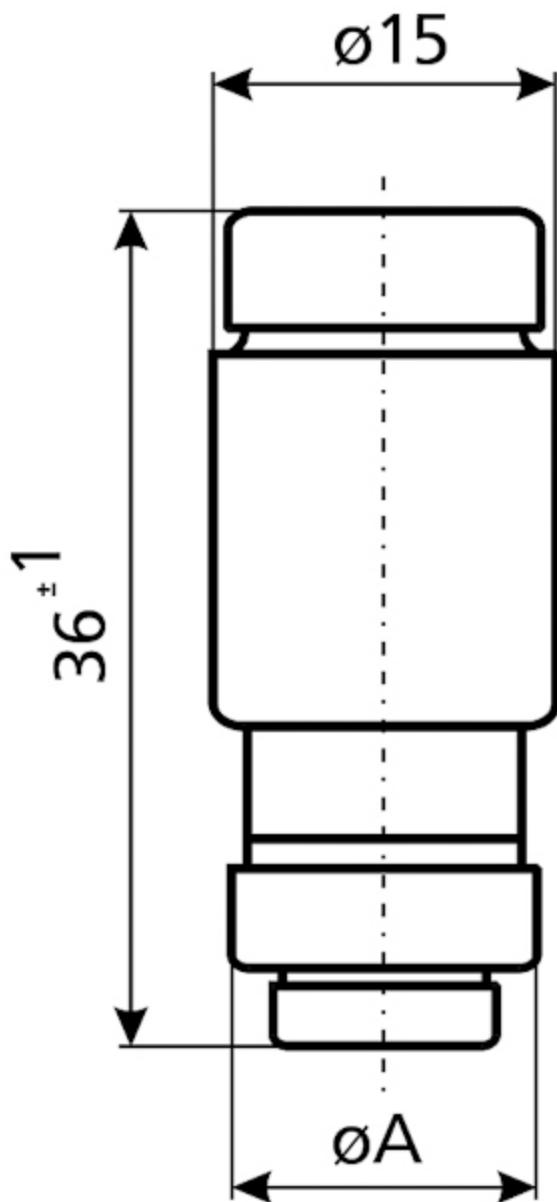

I_n [A]	ØA
20	10,9
25	12,1
32	13,3
35	13,3
40	13,3
50	14,5
63	15,9

Abschaltstromcharakteristiken

Cut-off current
characteristics

